


绝缘阻燃 不易老化变形 耐磨耐寒

橡套电缆

无氧铜芯 防水抗压

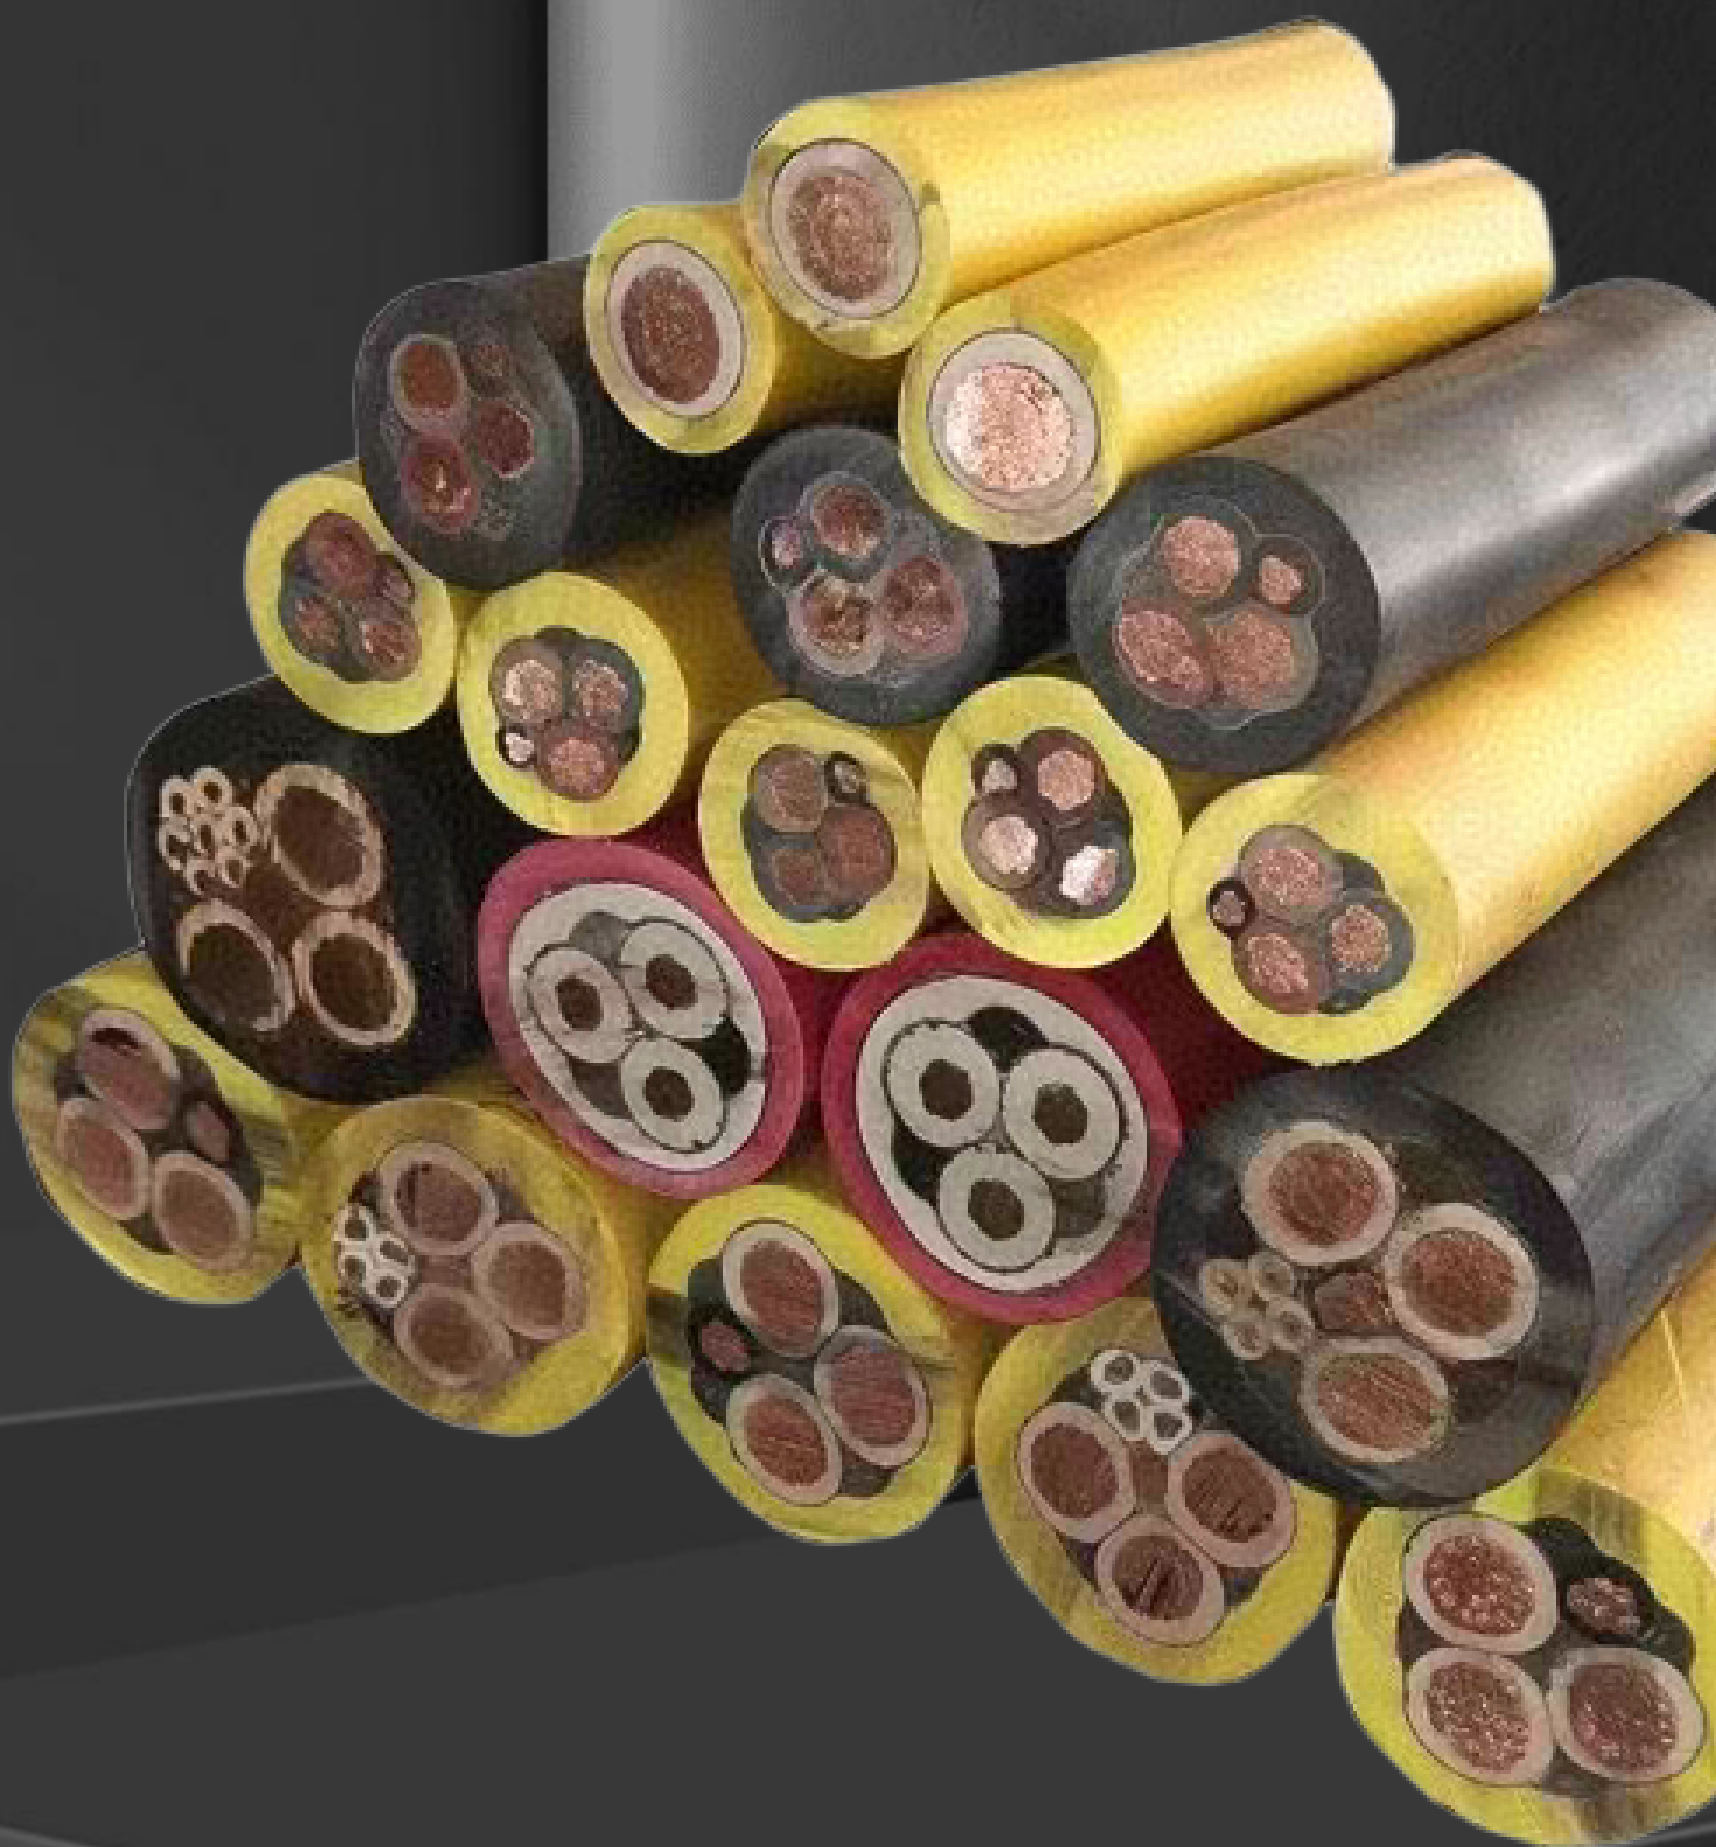

Product highlights

四大优势

电缆优选，为每一位客户带来安全的选择



无氧铜

wuyangtong



防火阻燃

fanghuozuran



低偏芯率

dipianxinlv



品质保障

pinzhibaozhang

恒鑫




橡套电缆

产品细节



满足你对细节的苛刻

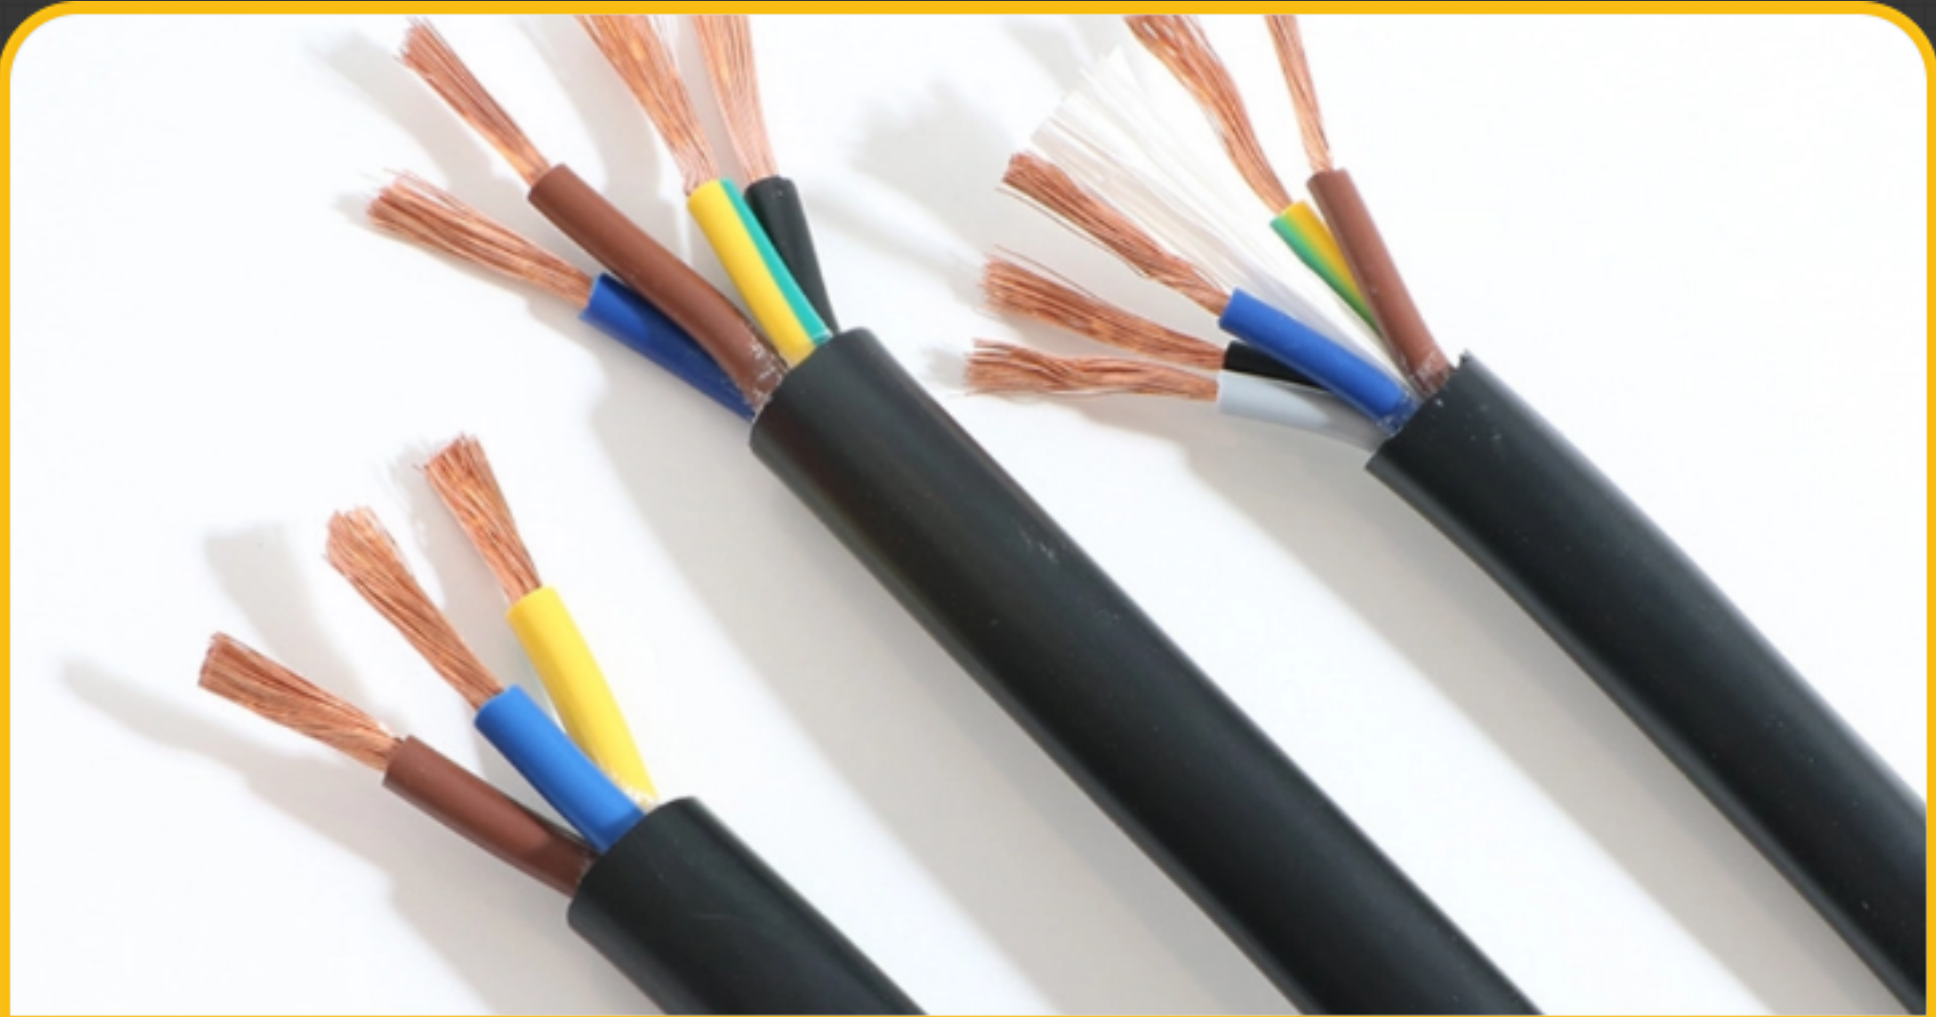

无氧铜芯 高导电率



阻燃加厚护套 抗拉防老化




低偏芯率 厚薄均匀

稳定耐用



从来都不是一句简单的口号，用心做好线

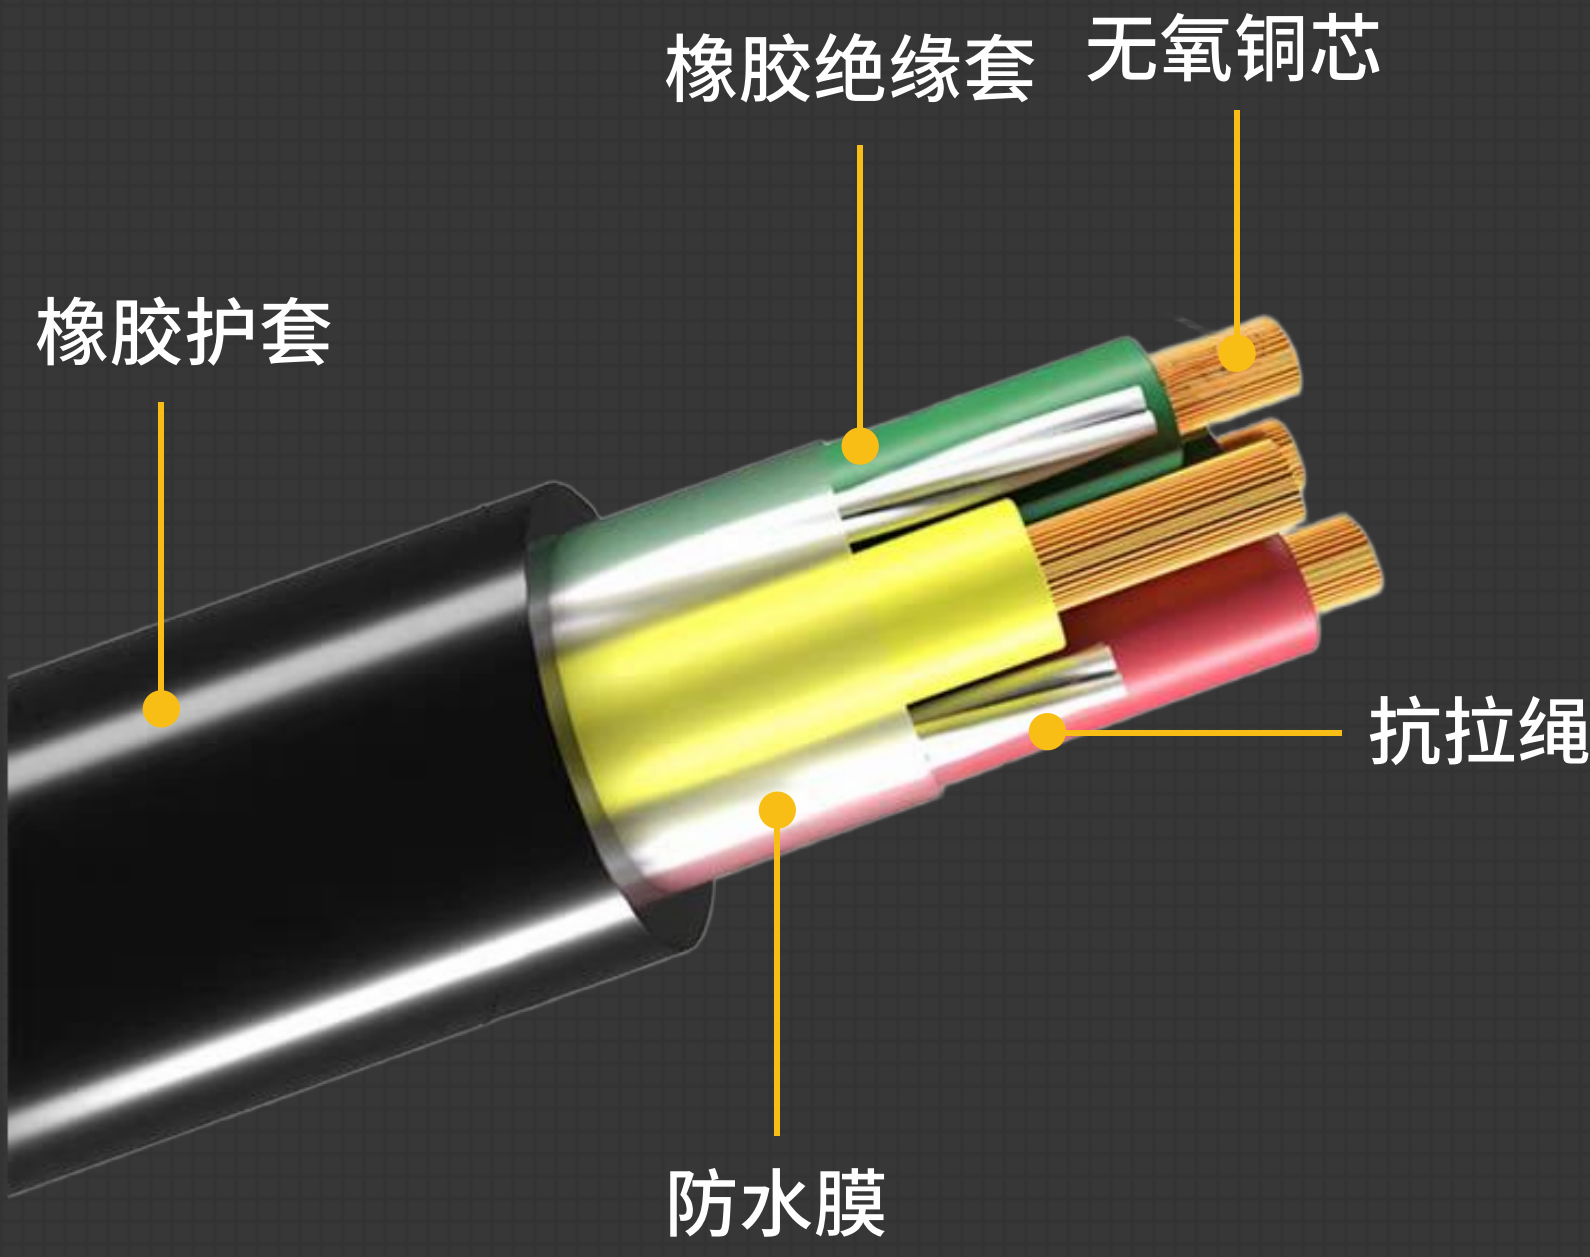

产品名称	橡胶套电缆	品牌	恒鑫
导体材料	多股软铜线	绝缘材料	乙丙橡胶
耐温范围	-40℃至+65℃	额定电压	300/500V;450/750V
绝缘电阻	≥1000MΩ·km	耐压强度	工频电压5min
电容	≤0.1μF/km	电感	≤0.8μH/m

恒鑫



橡套电缆

柔软耐折 高柔韧性



拉扯不易断，延伸性强耐油耐磨抗老化



恒鑫



橡套电缆

适用范围广




广泛适用于楼宇配电、信号传输、通讯系统和建筑工地
等场景、适用广泛



楼宇配电



信号传输

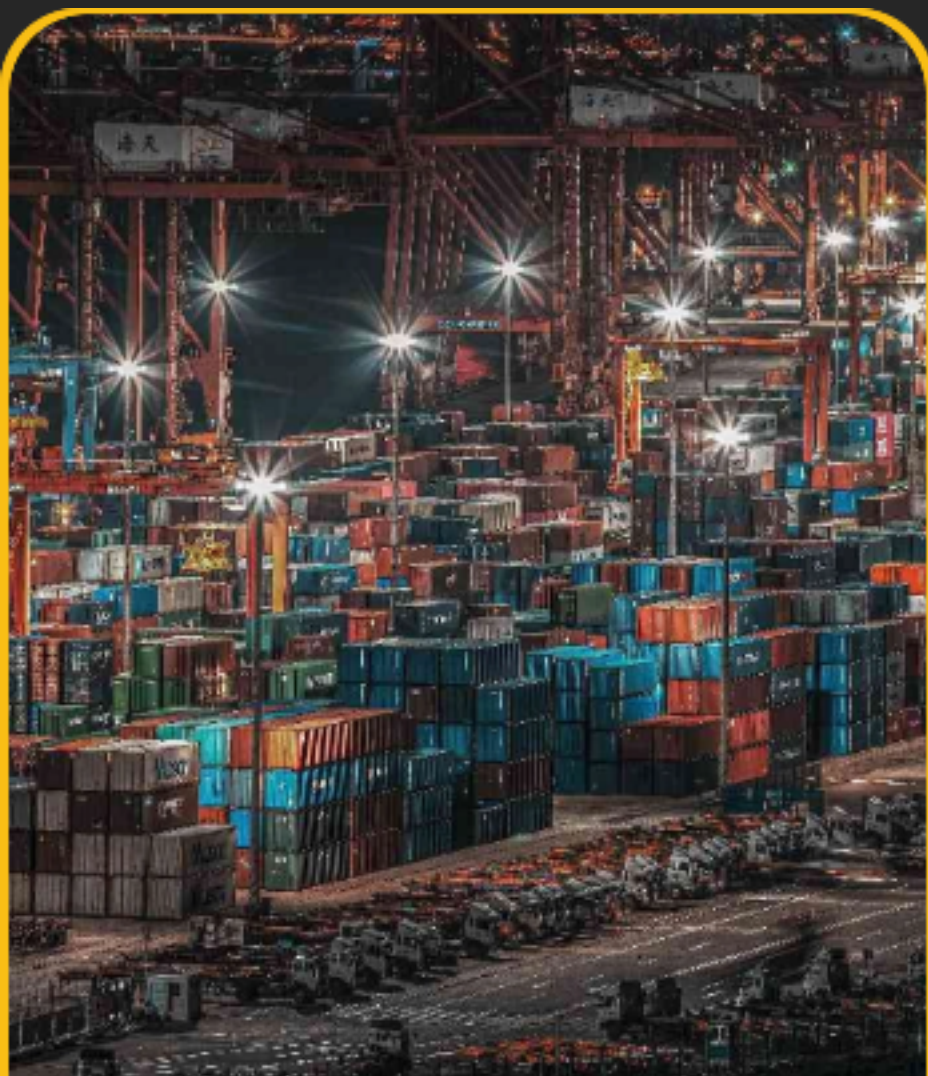

港口机械



工业行业

实拍展示

...



买家须知



关于执行新《广告法》的声明

因新修订《广告法》提出产品宣传时不能使用违规词，但对于违规词的范围尚未做出明确规定，由于本店铺产品数量较多，我们在对产品进行描述或是客服在线接待时可能会存在用语不当的情况相关描述只代表我们对产品的主观看法及感受，仅为一般性修饰词语，并无任何诱导、虚假引导等意图，请您在浏览商品时保持理性态度，自行判断。若发现本店产品描述存在用语不当、违规词等问题，请直接与本店联系，我们定及时做出改正，非常感谢。