

扁平电缆



源头厂家



专业定制



品质保障





防水
防晒



精选
材质



厂家
直销



售后
无忧

高纯度无氧铜芯

采用高纯度无氧铜内芯，让传输损耗
降低，速度快

颜色区分&编码区分

适用于各种不同的设备，快速安装



纯铜编织网



编网采用高纯度无氧铜

根数多又密

特殊工艺编制

抗干扰能力强

无惧高温，低温环境，正常使用

安全阻燃 可靠耐用

外皮、绝缘层全部采用阻燃新料材质，安全阻燃
离开明火不燃烧，无刺鼻气味，铺设电线时不易磨损，可
靠耐用



我们的优势

01

稳定性


具有良好的稳定性，能够保证电能的稳定传输和信号的可靠传输。



02

安全性

具有较高的绝缘性能，能够防止电流泄漏和信号干扰，确保传输过程中的安全性。

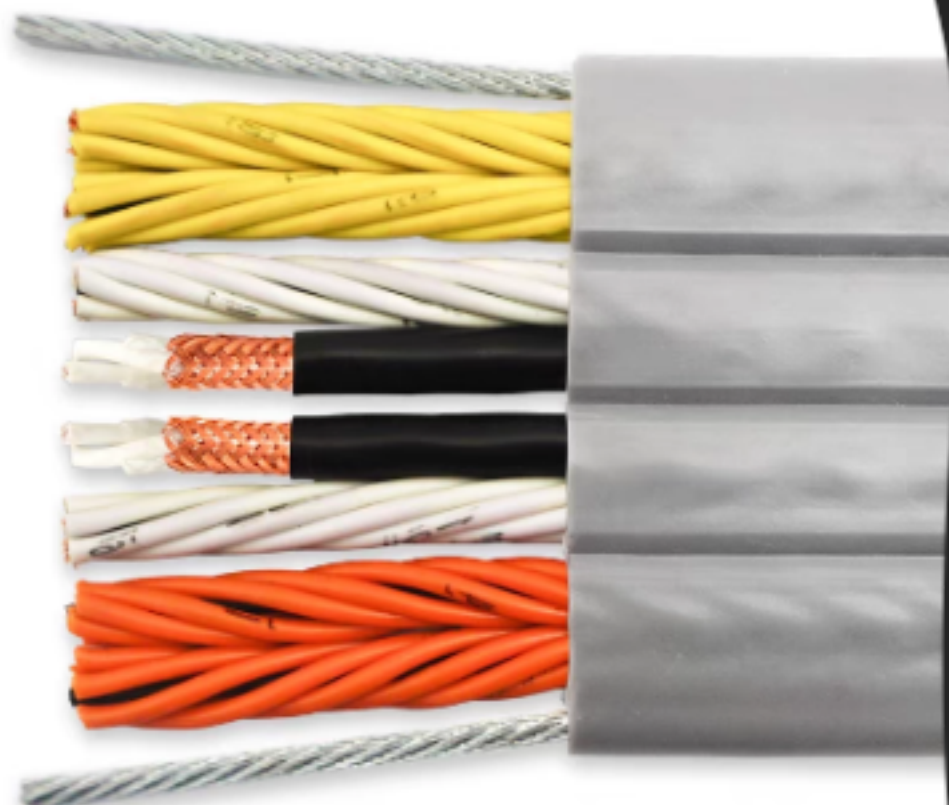

03

灵活性

电缆具有较好的弯曲性能和拉伸性能，能够在各种复杂环境下进行安装和维护。



04

耐用性

采用高质量的材料制造，具有较长的使用寿命。此外电缆还具有较好的耐腐蚀性和耐磨损性，能够在恶劣环境下保持稳定运行。



产品参数



产品名称	扁平电缆
------	------

外壳材质	软铜线
------	-----

绝缘材料	聚氯乙烯
------	------

护套材料	PVC;阻燃可选ZR型
------	-------------

使用温度范围	-30℃至+80℃
--------	-----------


绝缘电阻	≥500MΩ·km
------	-----------

抗拉强度	≥1500N
------	--------

耐压测试	1500V;1min无击穿
------	---------------

(支持定制)

适用场景多样

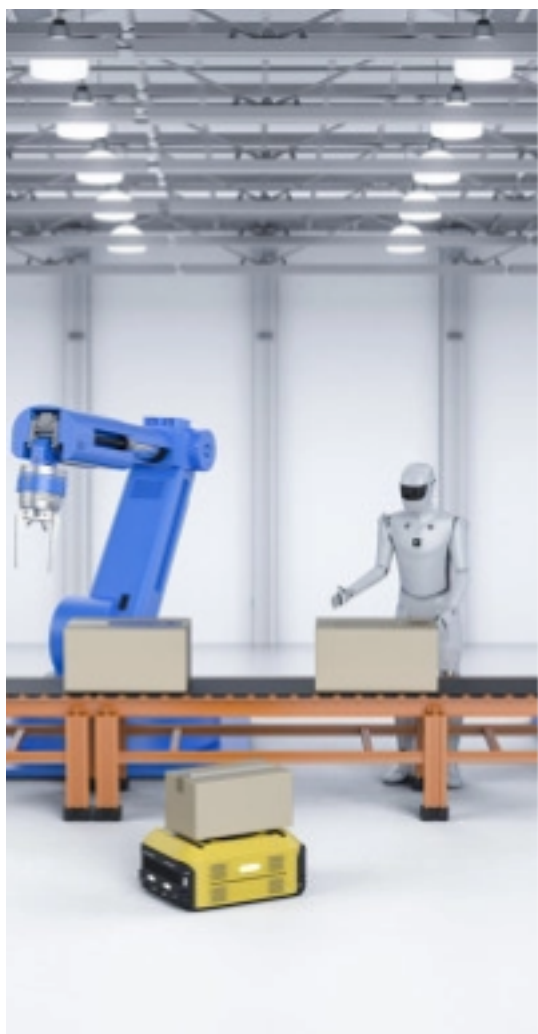

工业自动化



电力



石油石化

买家须知



关于执行新《广告法》的声明

因新修订《广告法》提出产品宣传时不能使用违规词，但对于违规词的范围尚未做出明确规定，由于本店铺产品数量较多，我们在对产品进行描述或是客服在线接待时可能会存在用语不当的情况相关描述只代表我们对产品的主观看法及感受，仅为一般性修饰词语，并无任何诱导、虚假引导等意图，请您在浏览商品时保持理性态度，自行判断。若发现本店产品描述存在用语不当、违规词等问题，请直接与本店联系，我们定及时做出改正，非常感谢。